

alpha




Q1

使用說明書 - 1

室外機

室內機

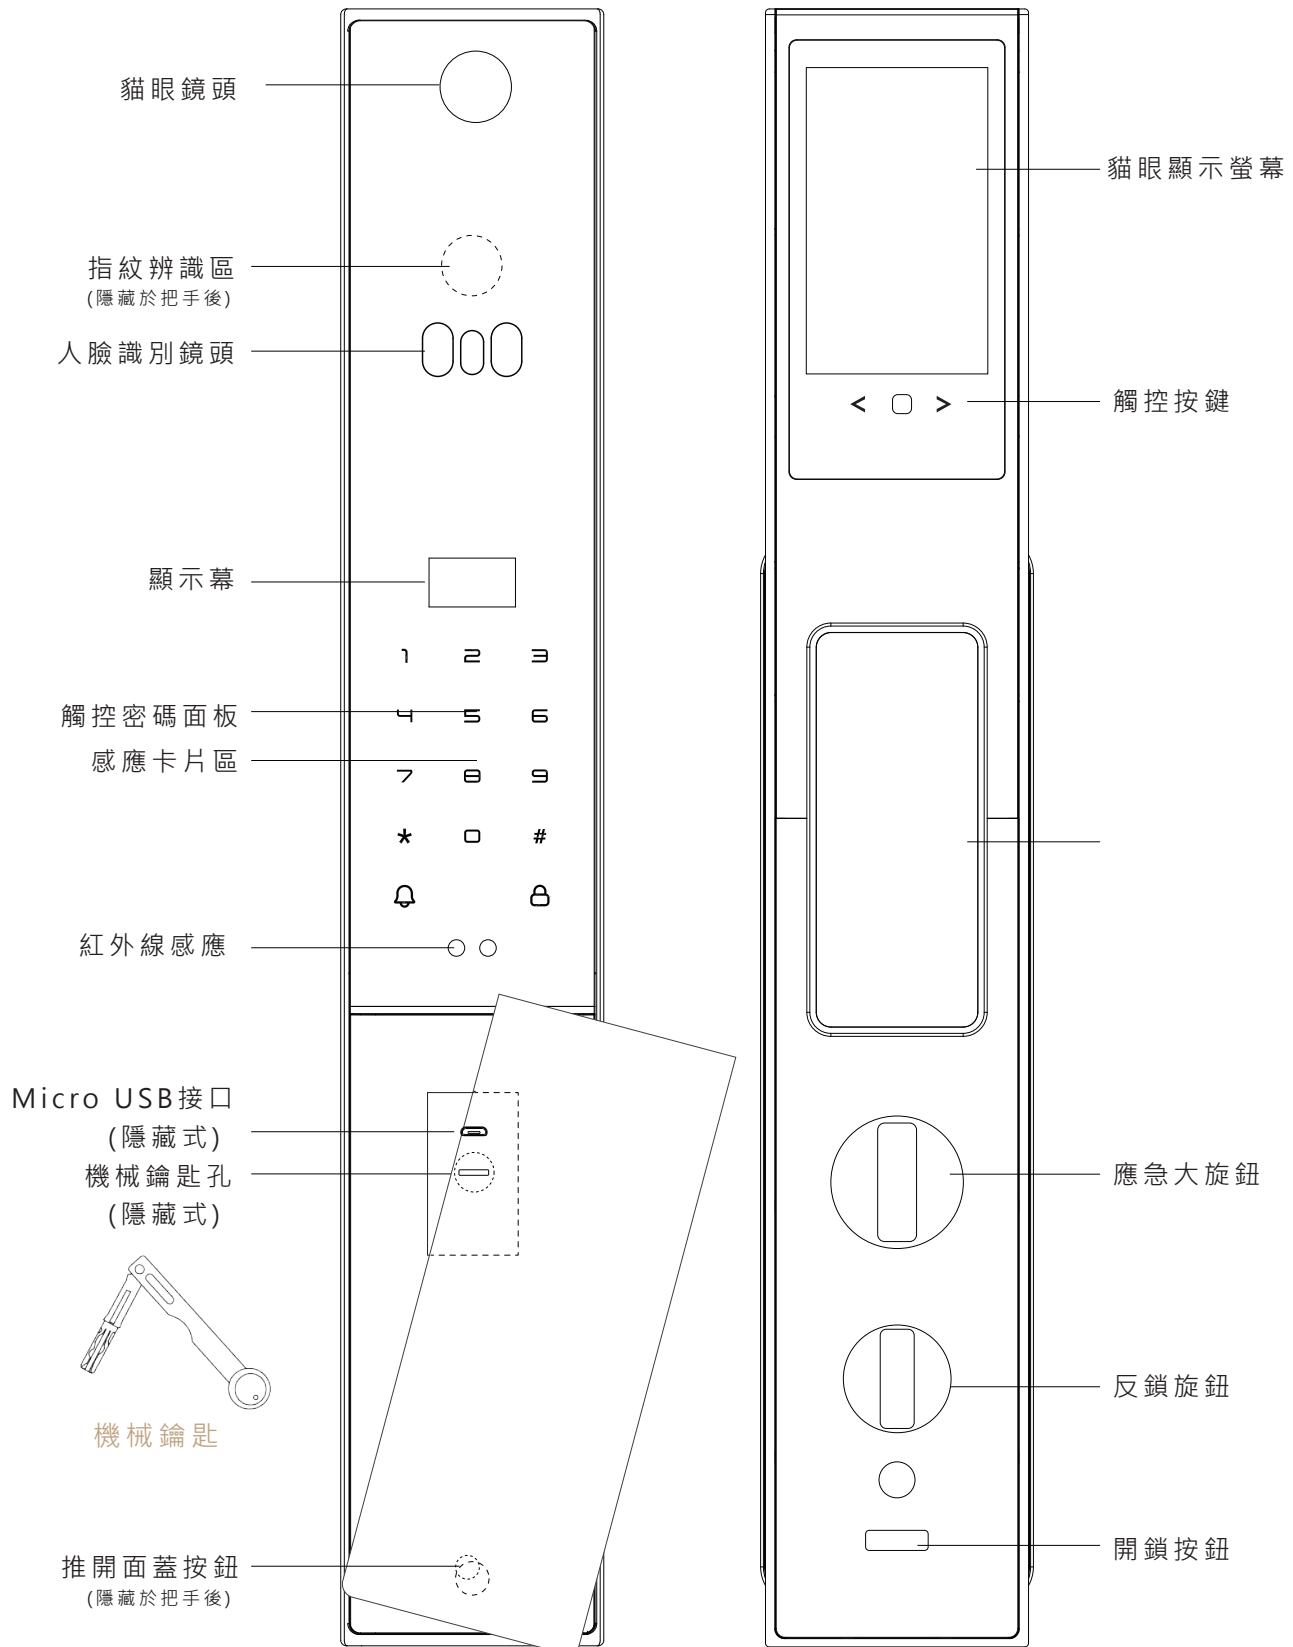

alpha



Q1

使用說明書 - 2

- 人臉 20 組
  - 指紋
  - 卡片
  - 密碼 6 - 8 位數字
  - 機械鑰匙 2 把
  - 管理員可設定人臉、指紋、卡片、密碼自由選擇，最多10組。  
(最少須保留一位管理員)
- 用戶設定：240 組

## 管理設定

進入管理模式

喚醒面板按 \* #  按#

或  或  或

出廠初始化狀態:自動進入管理密碼(編號為001)註冊菜單，語音提示  
請登記管理員，請輸入管理員密碼。

如果已經註冊過管理員，語音將提示:請授權 (輸入管理密碼)

alpha



Q 1

使用說明書 - 3

## 操作設定



- 如果識別驗證管理員失敗，語音提示：輸入錯誤。
- 識別成功直接進入主選單，按 返回退出，按相應數字則進入下一頁選單。
- 全程為語音提示，可照語音提示操作。

### 進入管理設定

#### 1 添加普通用戶 ▶

1 添加管理員 ▶ 輸入人臉、指紋、感應卡、密碼 6~8 位數  
容量：10 位管理員 請直接感應手指、感應卡片、輸入密碼

2 添加普通用戶 ▶ 輸入人臉、指紋、感應卡、密碼 6~8 位數  
請直接感應手指、感應卡片、輸入密碼

#### 2 刪除用戶 ▶

1 驗證用戶刪除  
輸入欲刪除之密碼、感應欲刪除之卡片

2 按編號刪除  
輸入編號後按 #

#### 3 系統管理 ▶

1 時間設置 ▶ 輸入時間

1 開門方向 ▶ 左、右

2 自動上鎖 ▶ 高、中、低、關

2 安裝設置 ▶

3 門鎖設置 ▶

1 防撬警報：開、關

2 扭力設置：強、中、弱

3 回鎖時間：2~9 秒

4 編碼電機：開、關

4 人臉識別設置 ▶

1 人體感應：開、關、智慧辨識

2 感應距離：遠、中、近

3 感應速度：快、中、慢

4 識別提示：開、關

3 功能設置 ▶

1 聯網配置 ▶ 參閱使用說明書 - 4

2 雙重認證設置 ▶ 關閉按 1、開啟按 2

4 恢復出廠 ▶ 確認請按 #

#### 4 紀錄、語言、語音 ▶

1 查詢用戶數量

2 讀取紀錄 ▶ 按數字查詢按 1、按時間查詢按 2

3 語言設置 ▶ 中文按 1、英文按 2

4 音量設置 ▶ 高、中、低、關

alpha



Q 1

## 使用說明書 - 4 網關設置



ARPHA APP



1 請先下載 arpha APP 後開啟並 **註冊帳戶** ▶ **登入**



2 點擊添加設備



▶ 點擊攝像機 / 鎖  
找到門鎖 (Wi-Fi)



3

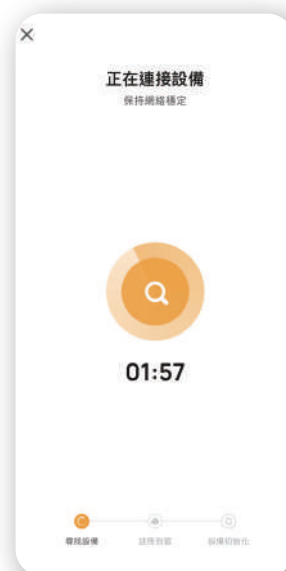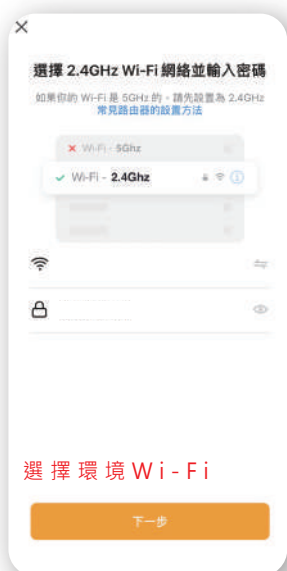

電子鎖同步進入管理設定 > 3 **系統管理** > 3 **功能設置** > 1 **聯網配置**

(等待APP與電子鎖進行聯網串聯)

❗ 注意: 若門鎖等待連線配對過久, 會自動退出配對狀態, 請再次重讀以上配對操作。